

# simalube® multipoint – der automatische Mehrpunkt-Schmierstoffspender für kleine Schmierstoffmengen





**simalube® – für die wirtschaftliche und zuverlässige Schmierung**

Mit dem **simalube®** multipoint können 5 Schmierpunkte über einen Zeitraum von max. 12 Monaten zuverlässig mit je 8 ml Schmierstoff versorgt werden. Jeder Schmierpunkt wird kontinuierlich mit Fett oder Öl versehen. Einmal entleert kann der Spender, dank der Schnappverbindung zum Aufnahmestück, sehr einfach ersetzt werden. Die **simalube®** multipoint Spender werden ab Werk mit verschiedenen Schmierstoffen (Fetten und Ölen) befüllt geliefert. Die gewählte Laufzeit kann jederzeit verändert und somit den Bedürfnissen angepasst werden.

- 5 x 8 ml Schmierstoff (Fett oder Öl)
- Sehr gut geeignet für die Schmierung von Linearführungen
- Laufzeit 1 bis 12 Monate stufenlos einstellbar
- Schnappverbindung zum Aufnahmestück
- Kurze Anlaufzeiten
- Schnellkupplungen für Anschlusschläuche Ø 4/2,7 mm



**simalube®**  
smart lubrication

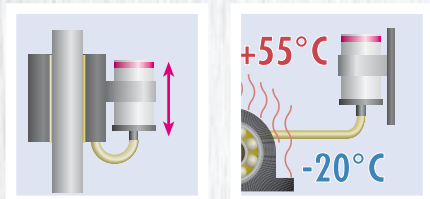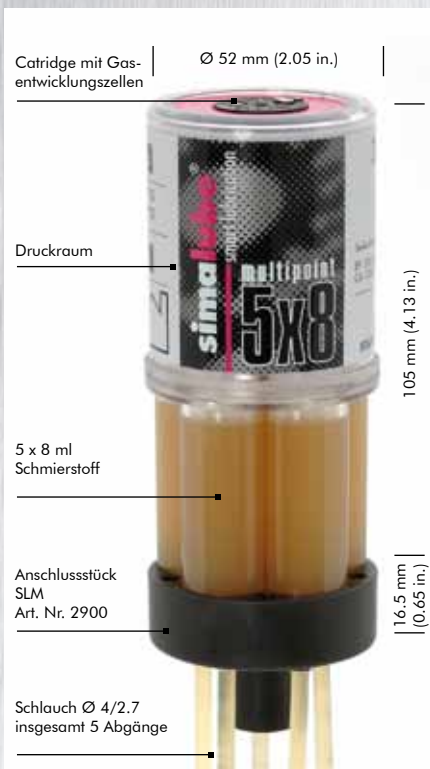

**Der simalube multipoint Schmierstoffspender mit der weltweit patentierten Gasentwicklungszelle als Antrieb versorgt 5 Schmierpunkte zuverlässig mit der benötigten Menge an Schmierstoff. Die Spendedauer ist stufenlos dosierbar zwischen 1 und 12 Monaten.**

**Der kompakte Mehrpunkt-Schmierstoffspender zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:**

- 5 Schmierpunkte können gleichzeitig mit einem Gerät versorgt werden
- Einmal installiert werden die Schmierstellen zuverlässig mit Schmierstoff versorgt
- Die Laufzeiten von 1–12 Monaten sind stufenlos einstellbar
- Die Einstellung ist jederzeit veränderbar
- Inhalt 5 x 8 ml Schmierstoff (Fett oder Öl)
- Funktionsüberwachung durch transparentes Gehäuse jederzeit möglich (Mengenkontrolle)
- Ideales Verhältnis von Baugröße zu Schmierstoffinhalt. Installation auch bei engen Raumverhältnissen möglich
- Hermetisch geschlossenes System verhindert das Eindringen von Schmutz
- Einfache, ökologische Entsorgung
- Breites, anwenderfreundliches Zubehörprogramm



#### simalube multipoint Standardschmierstoffe

No.	Anwendung	Temperaturbereich (in der Umgebung)	Basisöl	Verdicker	Ölviskosität bei 40°C
<b>SLM01</b>	Universalfett	-30 / +120°C	Mineral	Li/Ca	118 mm <sup>2</sup> /s
<b>SLM06</b>	Fliessfett	-20 / +120°C	Mineral	Li/Ca	98 mm <sup>2</sup> /s
<b>SLM10</b>	Lebensmittelfett	-30 / +140°C	synthetisch	Al	118 mm <sup>2</sup> /s
<b>SLM14</b>	Kettenöl	-10 / +90°C	Mineral	-	68 mm <sup>2</sup> /s
<b>SLM18</b>	Lebensmittellöl	-15 / +150°C	synthetisch	-	220 mm <sup>2</sup> /s

#### Zubehörteile zu simalube multipoint

<b>Steckverschraubung</b> für Schlauch ø 4 mm	<b>Schlauch</b> Durchmesser ø 4 / 2.7 mm	<b>Anschlussstück SLM</b> Aufnahme für simalube multipoint
<b>D</b> R 1/8 R 1/4 M 5 M 6	<b>L</b> per Meter	<b>D</b> 5 x ø 4mm
<b>Nr.</b> 1170 1171 1172 1173	<b>Nr.</b> 2100/...m	<b>Nr.</b> 2900

simalube® multipoint Schmierstoffspender

worldwide patents



**simatec**  
smart technologies