

simalube® multipoint – le graisseur automatique pour les petites quantités de lubrifiant





simalube® – pour une lubrification économique et fiable

Le **simalube®** multipoint permet d'approvisionner de façon fiable 5 points de lubrification chacun avec 8 ml de lubrifiant sur une durée de 12 mois maximum. Chaque point de lubrification est pourvu continuellement d'huile ou de graisse. Une fois qu'il est vide, le graisseur peut être remplacé très simplement grâce au raccordement clipsé sur la pièce de réception. Les graisseurs **simalube®** multipoint sont livrés à partir de l'usine déjà remplis de différents lubrifiants (graisses et huiles). La durée de fonctionnement choisie peut être modifiée à tout moment et être ainsi adaptée aux besoins.

- 5 x 8 ml de lubrifiant (graisse ou huile)
- convient très bien à la lubrification des guidages linéaires
- durée de fonctionnement : 1 à 12 mois avec possibilité de réglage progressif
- raccordement clipsé sur la pièce de réception
- temps de démarrage brefs
- raccords rapides pour les tuyaux flexibles Ø 4/2.7 mm



simalube®
smart lubrication

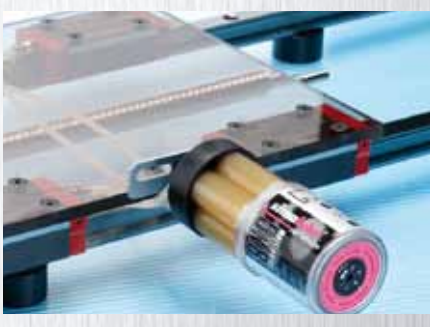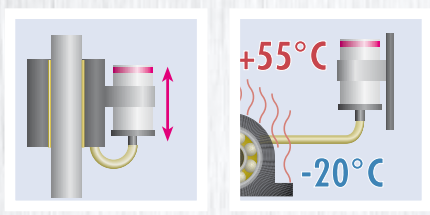

Le graisseur simalube multipoint doté d'une cellule génératrice de gaz, brevetée dans le monde entier, comme propulseur, assurent l'alimentation des différents points de graissage en toute fiabilité avec la quantité de lubrifiant requise. Ce, 24h sur 24, avec une possibilité de réglage continu de la durée de distribution entre 1 et 12 mois.

Le graisseur simalube multipoint compact se caractérise par les propriétés suivantes :

- 5 points de graissage approvisionnés simultanément par un seul appareil
- Une fois installé, les points de graissage sont approvisionnés de manière fiable en lubrifiant
- Les durées de 1 à 12 mois sont réglables en continu
- Le réglage peut être modifié à tout moment
- Contenu : 5 x 8 ml de lubrifiant (graisse ou huile)
- Le boîtier transparent permet de surveiller en permanence l'évolution du processus de graissage (contrôle de la quantité)
- Rapport optimal entre la taille du récipient et la contenance en lubrifiant qui permet l'installation dans les espaces les plus réduits
- Système hermétiquement clos, évitant la pénétration d'impuretés
- Production de gaz respectueuse de l'environnement. Recyclage facile et écologique
- Vaste programme d'accessoires offrant une utilisation pratique



simalube multipoint lubrifiants standard

No.	Application	Plage dest temp. (zone de graissage)	Huile de base	Epais-sissant	Viscosité de l'huile à 40°C
SLM01	Graisse universelle	-30 / +120°C	Huile minérale	Li/Ca	118 mm ² /s
SLM06	Graisse fluide	-20 / +120°C	Huile minérale	Li/Ca	98 mm ² /s
SLM10	Graisse pour l'industrie alimentaire	-30 / +140°C	Synthétique	Al	118 mm ² /s
SLM14	Huile pour chaînes	-10 / +90°C	Huile minérale	-	68 mm ² /s
SLM18	Huile pour l'industrie alimentaire	-15 / +150°C	Synthétique	-	220 mm ² /s

Pièces d'accessoires pour le simalube multipoint

Raccord vissé et emboîté pour tuyaux flexibles Ø 4 mm		Tuyau flexible Diamètre Ø 4 / 2.7 mm	Pièce de raccordement Réception pour le SLM
D	R 1/8 R 1/4 M5 M6	L par mètre	D 5 x Ø 4mm
Nr.	1170 1171 1172 1173	Nr. 2100/...m	Nr. 2900

Graisseur simalube® multipoint

Brevets mondiaux



simatec
smart technologies