

simalube IMPULSE connect


Amplificateur de pression automatique pour le graisseur simalube



simalube IMPULSE connect est un amplificateur de pression de nouvelle génération de la famille de produits simalube. Les fonctions éprouvées d'IMPULSE ont été complétées par la possibilité de connecter l'appareil à un smartphone via **Bluetooth**[®]. À l'aide de la toute nouvelle **appli simatec «simatec world of maintenance»**, vous pouvez configurer et contrôler les appareils en toute facilité. Des informations telles que l'état général, le niveau de remplissage, le lubrifiant, les dimensions, les dates de démarrage et de changement, etc. sont affichées sous forme numérique dans l'appli et sont faciles à lire pour l'utilisateur.

Description du simalube IMPULSE connect

- 1 Amplificateur de pression simalube IMPULSE
- 2 Bloc de batteries
- 3 Indication de fonctionnement DEL (vert/rouge/bleu)
- 4 Filetage du raccord G 1/4"

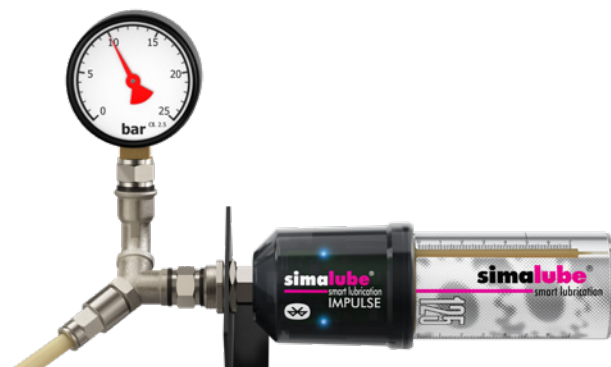

Le simalube IMPULSE amplifie la pression jusqu'à 10 bar.



Données techniques du simalube IMPULSE connect

simalube IMPULSE	Amplificateur de pression automatique pour le graisseur simalube
Système de commande	Electromécanique
Alimentation électrique	Bloc de batteries 6V 2.3 Ah (Alcaline)
Indication de fonctionnement	DEL d'indication de fonctionnement – vert/rouge/bleu toutes les 10 secondes
Connectivité	L'IMPULSE connect prend en charge la norme Bluetooth® Low Energy 5.0. La portée de la connexion peut atteindre 20 m (à l'extérieur).
Volume d'une impulsion	0,5 ml par course (Impulsion)
Pression de fonctionnement	Jusqu'à 10 bar
Température d'utilisation	DE -10 °C à +55 °C
Réglage de la durée	1 à 12 mois – prédéfini par le réglage sur le simalube mode „Automatique“ ou mode „Temps“ présélectionné par l'appli
Débit de lubrifiant	Abhängig von Grösse und Einstellung des simalube: 0,17 bis 8,3 ml/Tag
Volume du graisseur	Selon la taille du simalube: 60 ml, 125 ml ou 250 ml
Lubrifiant	Graisses jusqu'à NLGI 2 ou huiles
Position de montage	Quelconque
Filetage du raccord	G 1/4" avec clapet anti-retour intégré
Dimensions du boîtier	Ø 60 x 93 mm
Matériel du boîtier	PET semi-transparent
Poids	0,26 kg
Classe de protection	IP68 (étanche à l'eau et à la poussière)
Garantie et durée d'utilisation	3 ans à partir de la date de production ou 10 vidages d'un graisseur simalube (125 ml)
Stockage	Recommandé à +20 °C (+/-5 °C). Conserver dans un endroit sec (<65 % d'humidité) à l'abri des rayons de soleil.

Dimension du simalube IMPULSE connect et traitement des déchets



	mm	inch
a	G 1/4"	
b	Ø 60	Ø 2,36
c	10	0,39
d	8	0,31
e	75	2,95
f	130	5,12
g	169	6,65
h	262	10,31

Téléchargez la nouvelle appli simatec
«simatec world of maintenance»:



Éliminer la batterie dans le recyclage des piles



Éliminer selon 2012/19/EU (WEEE)

simatec
smart technologies