

Technisch gegevensblad

Lager de- en montage gereedschapset MK 10-30




Onderhoud gereedschapset MK 10-30, de combinatie gereedschapset voor het snel en eenvoudig de- en monteren van lagers

De MK 10-30 monteert snel en nauwkeurig lagers met een diameter van 10-30 mm, en verwijdert groefkogellagers van bijbehorende assen en behuizingen.

De gereedschapset bevat een multifunctioneel montage gereedschap, welke geschikt is voor de montage van lagers, bussen, keerringen, spanrollen en andere gelijkwaardige onderdelen.

De set bevat ook een drie-armige trekker voor het demonteren van groefkogellagers van assen en behuizingen. De combinatie van deze trekarm met de slaghamer en steunring, maakt demontage van groefkogellagers uit behuizingen mogelijk.

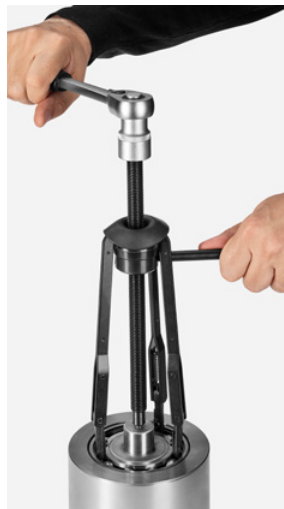

Omschrijving lager de- en montage gereedschapset MK 10-30

- Alle onderdelen zijn overzichtelijk geordend in de draagkoffer, zodat deze eenvoudig gevonden kunnen worden
- De juiste combinatie van slagringen en slagbussen garandeert dat de montagekrachten nooit over de rollende elementen van de lagers worden geleid. Dit minimaliseert schade aan de lagers ten gevolge van onjuiste montage
- De slagringen zijn gemaakt van hoogwaardig gemodificeerd hars. De slagbussen zijn gemaakt van geanodiseerd aluminium, waardoor ze robuust, stabiel en zeer licht zijn
- Een complete set trekarmen en spindels met verschillende afmetingen vereenvoudigen de demontage procedure van groefkogellager
- De haken zijn speciaal ontwikkeld om gemonteerd te worden in de loopbaan van de lagers. Dit geeft een optimale houvast en staat een grotere demontage kracht toe.
- De elastische borgveer maakt een eenvoudig verbinding mogelijk tussen de trekarm en de spindel

Technisch gegevensblad

Lager de- en montage gereedschapset MK 10-30

Technische gegevens lager de- en montage gereedschapset MK 10-30

Aantal slagringen:	21 (12 grootte A en 9 grootte B)
Aantal slagbussen:	2 (grootte A en B)
Trekarmen A1-A5:	5 sets met elk 3 trekarmen
Binnendiameter van de slagringen:	10-30 mm
Buitendiameter van de slagringen:	26-72 mm
Binnendiameter van de slagbussen:	18 en 37 mm
Terugslagvrije hamer:	FT 33-H, gewicht 1,0 kg
Steunringen (diameter):	10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 28 en 30 mm
Afmeting sleutel spindel:	19 mm en 24 mm
Gewicht slaghamer / Totale gewicht slaghamer (incl. steel):	1.056 g / 1.716 g
Afmeting draagkoffer (L x B x H):	440 x 348 x 97,2 mm
Gewicht van de gereedschapset:	7.032 g

Selectietabel lager de- en montage gereedschapset MK 10-30

Montage			Demontage			
Groefkogellagers	Slagring D / d	Slagbus	Afmeting spindel	Trekarm	Steunring	
6000,6200,6300	A10/26,A10/30,A10/35	A	M12,M12,M12	A1,A1,A3	1,1,1	
6001,6201,6301	A12/28,A12/32,A12/37		M12,M12,M12	A1,A2,A3	2,2,2	
6002,6202,6302	A15/32,A15/35,A15/42		M12,M12,M12	A1,A2,A3	3,3,3	
6003,6203,6303,6403	A17/35,A17/40,A17/47B20/52		M12,M12,M16,M16	A1,A2,A4,A5	4,4,4,4	
6004,6204,6304	B20/42,B20/47,B20/52		B	M12,M12,M16	A2,A3,A4	5,5,5
63/22,6005,6205,6305	B25/52,B25/47,B25/52,B25/62			M16,M12,M12,M16	A4,A2,A3,A5	6,6,6,6
63/28,6006,6206,6306	B30/62,B30/55,B30/62,B30/72			M16,M12,M16,M16	A5,A2,A4,A5	7,7,7,7
6007,6207,6307		M12,M16,M16		A3,A5,A5		
6008,6208		M12,M16	A3,A5			
6009,6209		M12,M16	A3,A5			
6010,6210		M12,M16	A3,A5			
6011,6211		M16,M16	A4,A5			
6012		M16	A4			
6013		M16	A4			
6014		M16	A5			
6015		M16	A5			
6016		M16	A5			
6017		M16	A5			