

Technisch gegevensblad

Keerring demontage gereedschapset SP 50



De keerring demontage gereedschapset SP 50 verwijderd professioneel asafdichtingen

Het onjuist demonteren van radiale asafdichtingen kan schade veroorzaken aan de as, behuizing en aan lagers. De SP 50 helpt bij het vermijden van extra kosten door een eenvoudige en snelle demontage van keerringen. Zelfs keerringen die in de behuizing verzonken zijn, kunnen professioneel gedemonteerd worden. Dankzij de verlengstukken kan nagenoeg elke keerring gedemonteerd worden.

Gereedschapset bestaat uit:

- 50 zelftappende schroeven voor het verwijderen van asafdichtingen
- 20 afstandsringen
- 2 verlengstukken
- 1 slaghamer




Omschrijving keerring demontage gereedschapset SP 50

- Veel verschillende soorten keerringen kunnen worden gedemonteerd in slechts 10 tot 30 seconden
- De gereedschapset demonteert radiale asafdichtingen zonder het lager of de behuizing te beschadigen
- Het ontmantelen van de tandwielkast is niet langer nodig
- De demontage kan plaatsvinden zonder tijdrovende demontage van omliggende onderdelen

Technisch gegevensblad

Keerring demontage gereedschapset SP 50

Het demontage procedure met de keerring demontage gereedschapset SP 50

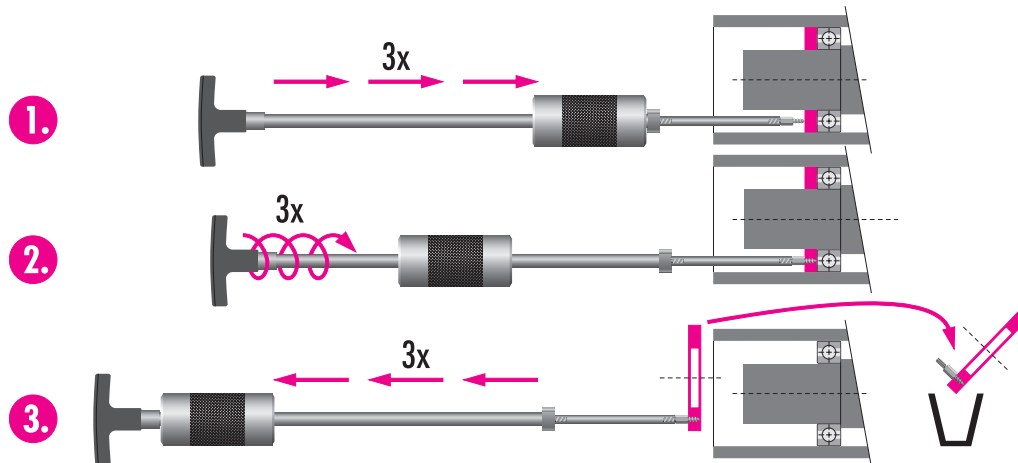

Demontage in slechts drie stappen:

1. De schroef met 3 slagen in de keerring slaan
2. De schroef drie keer ronddraaien
3. De keerring eruit trekken door drie keer met de hamer in tegengestelde richting te slaan

